


Viktig information från TanumsFönster

Med anledning av förändring av krav i BBR 2008 "8:35 Glas i byggnader" redovisar vi här en beskrivning av de nya reglerna. Eftersom äldre bestämmelser får tillämpas* är det viktigt att Ni vid beställning anger vilka regler som skall tillämpas. Vid anbudsförfrågan av nybyggnation är det viktigt att vi kan utläsa bröstningshöjder för att kunna offerera rätt glas.

** Övergångsregler; "Denna författning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser får dock tillämpas på arbeten som kräver byggnämnan och för vilka byggnämnan görs före den 1 juli 2009, samt på arbeten som inte kräver byggnämnan om de påbörjats före den 1 juli 2009.*

Vi kommer efter bästa förmåga kontrollera era beställningar och vara ett filter för att undvika fel. Ansvaret ligger dock på Er att beställa rätt glas. Skicka gärna med fasad och planritning, så har vi större möjlighet att undvika fel.

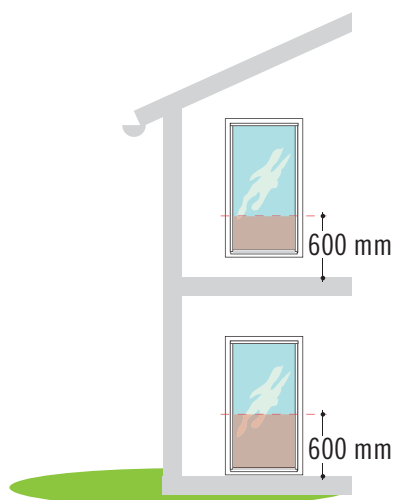

Bostäder och lägenheter

Fönster och dörrar

Övre plan


Glas lägre än 600mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utv. skall glas vara härdat eller laminerat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv lägre än 600mm.

Markplan

Glas lägre än 600 mm skall vara laminerat eller härdat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv/mark lägre än 600mm.

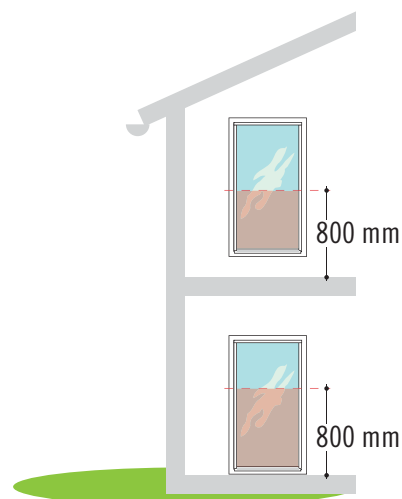

Andra utrymmen än bostäder där barn kan vistas

Fönster och dörrar

Övre plan


Glas lägre än 800mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utv. skall glas vara härdat eller laminerat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv lägre än 800mm.

Markplan

Glas lägre än 800 mm skall vara laminerat eller härdat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv/mark lägre än 800mm.

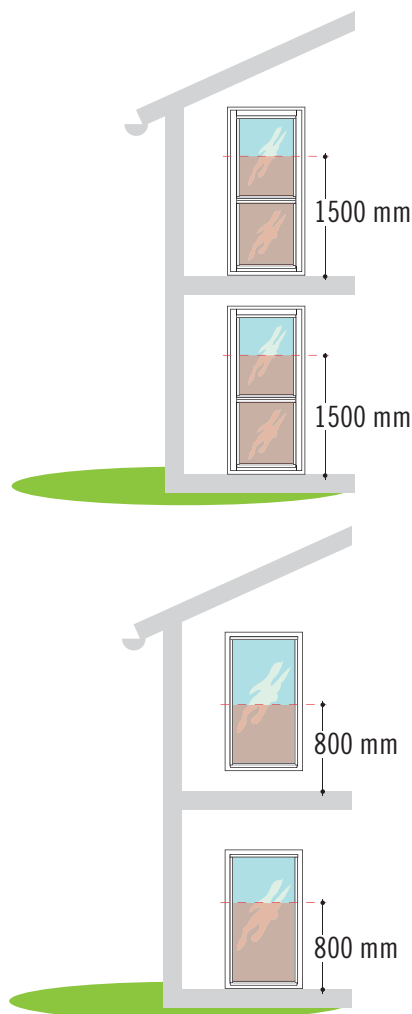

Skolor och Förskolor

Dörrar

Övre plan

Glas lägre än 1500mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utv. skall glas vara härdat eller laminerat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv lägre än 1500mm.

Markplan

Glas lägre än 1500 mm skall vara laminerat eller härdat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv/mark lägre än 1500mm.

Fönster

Övre plan

Glas lägre än 800mm och vid nivåskillnad större än 2 meter till mark skall invändigt glas vara laminerat. Vid balkong utv. skall glas vara härdat eller laminerat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv lägre än 800mm.

Markplan

Glas lägre än 800 mm skall vara laminerat eller härdat in och utvändigt.

Mått uk glas till golv/mark lägre än 800mm.

OBS!

I entréer och kommunikationsutrymmen gäller följande: Glasytor skall vara härdade eller laminerade in- och utvändigt, om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är lägre än 1500 mm.

TanumsFönster AB

Grebbestadsvägen 8
457 91 TANUMSHEDE
Tel: 0525-643 00 Fax: 0525-643 01
www.tanumsfonster.se